


ORIENTERINGSFIGUR

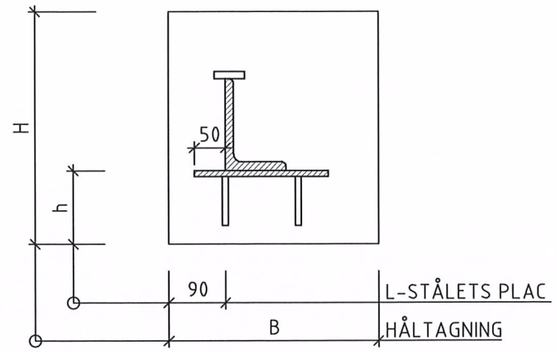

DETALJ 1 1:10

HÅLTAGNING I VÄGG.
UPPLAGSPLÅT ENL. K-11.

FÖRESKRIFTER

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

BALKONGEN ÄR DIM. FÖR LAST ENL BFS 2015:6 EKS 10
SÄKERHETSKLASS 3
LASTKATEGORI A (BALKONGER)
SS-EN 1090-2.
NÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER REKOMMENDATIONERNA I SBI:s HANDBOK OM TILLÄMPNINGAR AV EN 1090-2


MATERIAL

STÅL
ENL.TILLV.RITN

BETONG
ENL. MA-6

TEGEL
OM MURVERK UPPVISAR SPRICKOR,SKADOR ELLER OM VÄGGEN INNEHÅLLER NÅGON FORM AV HÅL,SCHAKT SKA KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS.
VID HÅLTAGNING FÖR DÖRR NÄRMRE ÄN 500mm TILL INFÄSTNING SKA SÅGNING ELLER VARSAM BILNING TILLÄMPAS.

ÖVRIGT
BALKONGPLATTA OCH RÄCKE DIMENSIONERAS AV TILLVERKAREN.
K-HANDLING GÄLLER FÖR BYGGLOVSRITNING DAT 2016-12-07

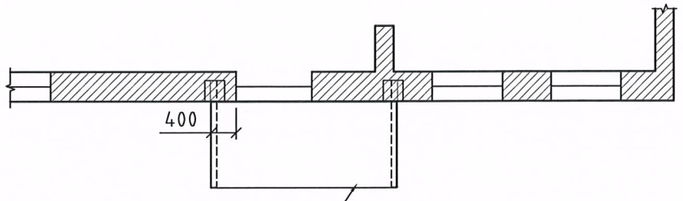

BALKONGRAD F 3000x1400
VÅN 1, VÄGGHÅL: ENL DETALJ 1 (B=340, H=380,h=130)
TILLV: T-27V,T-27H (L=1770,d=140)
MONT: MD-82, (D=340)

OBS! BALKONGERNA MONTERAS BARA I VÅN 1
VÅNING 3 ÄR ÖVERSTA VÅNINGEN.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

ARBETSHANDLING

Balcona

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2017-138	TS	TW
DATUM	ANSVARIG	
2017.09.14	T Wikstedt	


KV VILAN 17. STOCKHOLM
GÅRDSBALKONGER
SAMMANSTÄLLNINGSRITNING

SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:100		K-4440	


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088

MONTERINGSANVISNING


SE RITNING MA-6
VARIABLER B,D,H,h,L,t ENL. SAMMANSTÄLLNINGS RITNING.

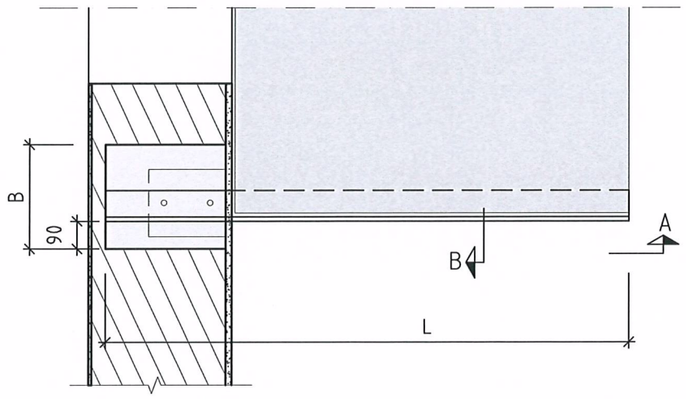

PLAN 1:20

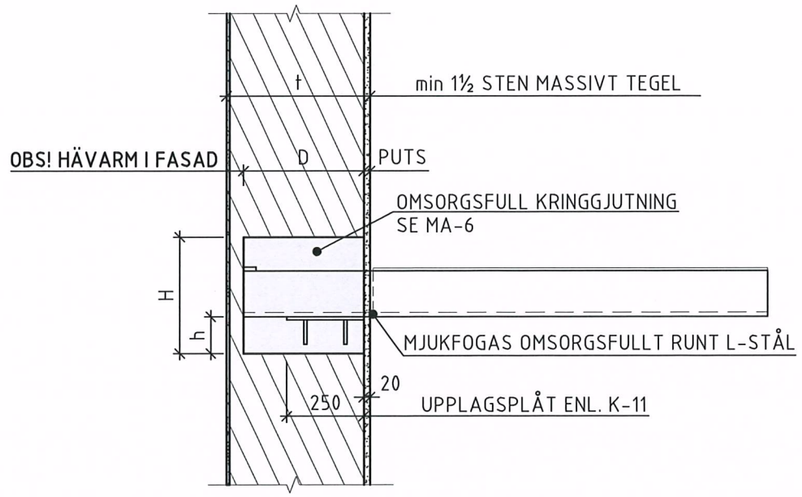

SEKTION A-A 1:20

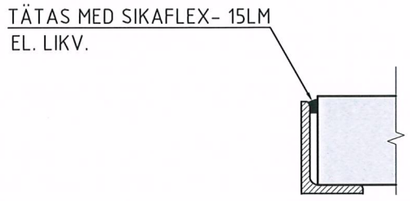

SNITT B-B 1:10

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

ARBETSHANDLING

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
	TS	TW

DATUM 2014-06-05
ANSVARIG T Wikenstål


PREFABRICERAD BALKONG
MONTERINGS DETALJER

SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:20:10		MD-82	


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088

FÖRESKRIFTER


KORROSIVITETSKLASS C3 (VFZ 80my)
UTFÖRANDEKLASS EXC2
STÅL:S235
HÅL FÖR RÄCKESINFÄSTNING ENL. RÄCKES LEV.
VARIABLER d.L ENL. SAMMANSTÄLLNINGS RITNING.

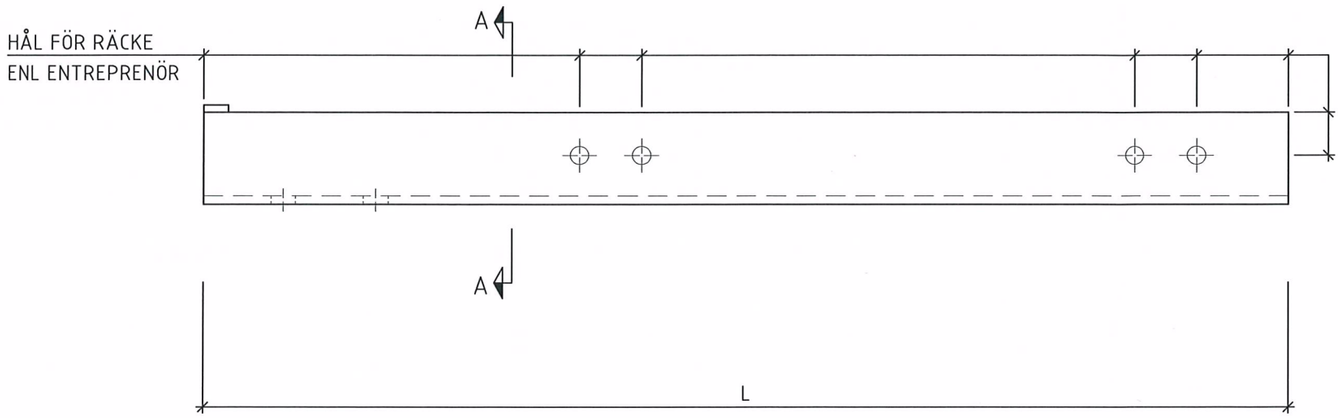

VY 1:10



SNITT A-A 1:5

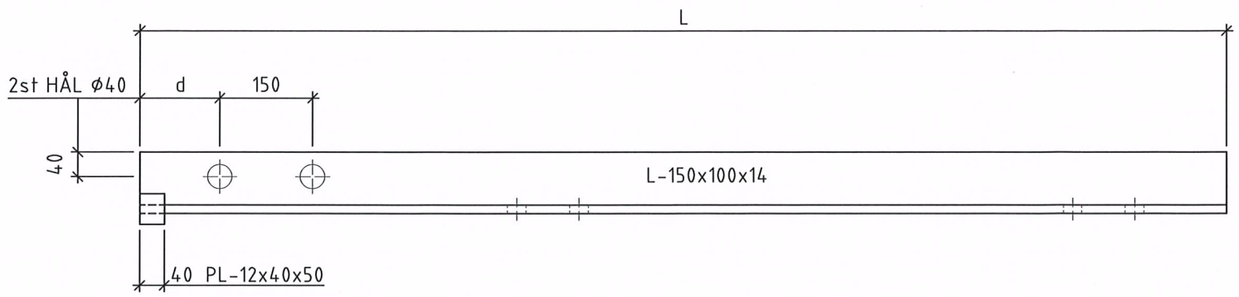

PLAN 1:10

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

ARBETSHANDLING

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
	TS	TW

DATUM 2015-03-18
ANSVARIG T Wikenstål


PREFABRICERADE LÄTT BALKONGER
KONSOLANDE STÅLBALKAR

SKALA HALVSKALA	NUMMER	BET
1:10:5	T-27-V	


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088

FÖRESKRIFTER


KORROSIVITETSKLASS C3 (VFZ 80my)
UTFÖRANDEKLASS EXC2
STÅL:S235
HÅL FÖR RÄCKESINFÄSTNING ENL. RÄCKES LEV.
VARIABLER d.L ENL. SAMMANSTÄLLNINGS RITNING.

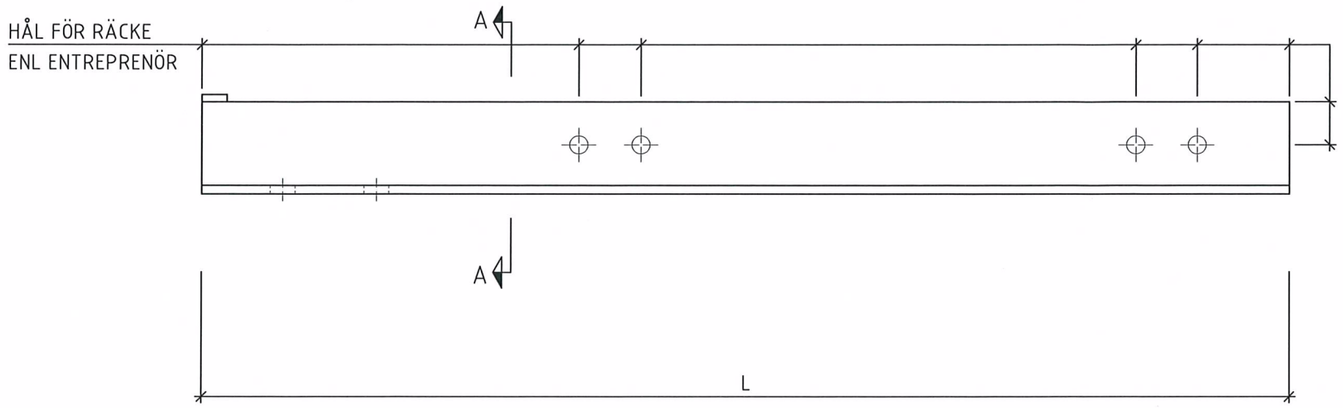

VY 1:10

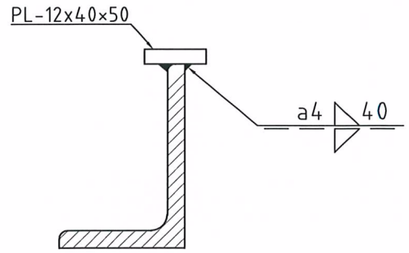

SNITT A-A 1:5

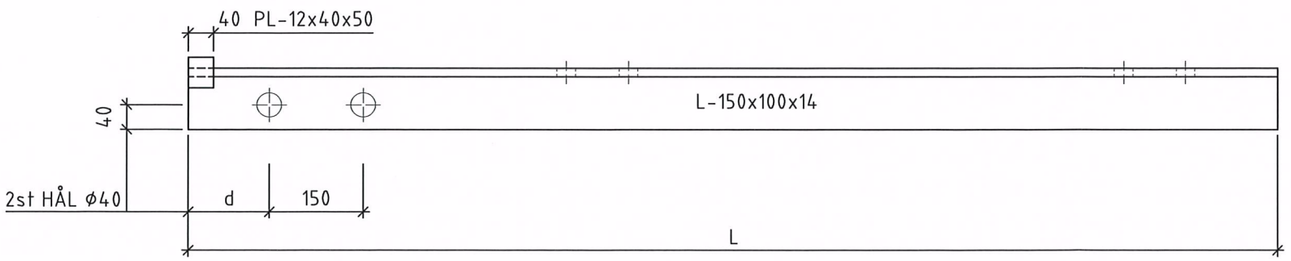

PLAN 1:10

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

ARBETSHANDLING

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se


UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
	TS	TW

DATUM 2016.07.05
ANSVARIG T Wikenstål


PREFABRICERADE LÄTTBALKONGER
KONSOLANDE STÅLBALKAR

SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:10:5		T-27-H	

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088

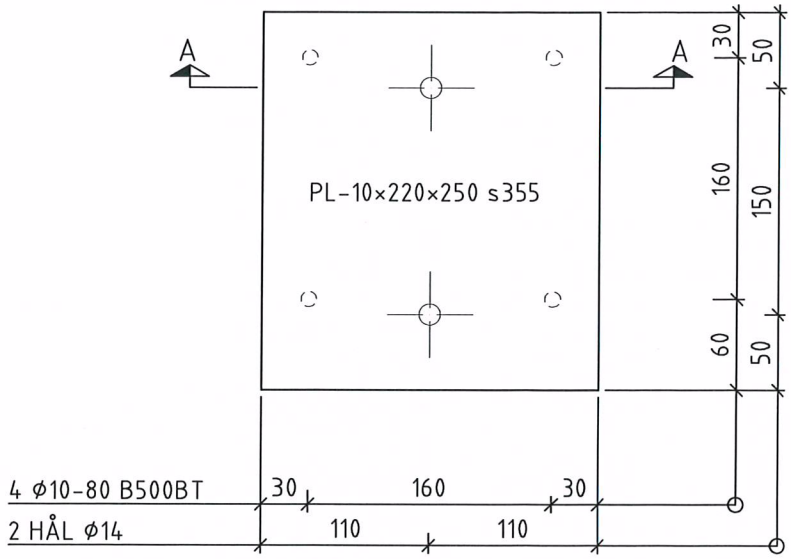

PLAN 1:5



SNITT A-A 1:5

FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC 2
KORROSIVITETSKLASS C3 (VFZ 80my)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

ARBETSHANDLING

PREFABRICERAD LÄTTBALKONG
UPPLAGSDETALJ

RITAD AV	HANDLÄGGARE	ARBETSNUMMER
TS	T.WIKENSTÅHL	

DATUM/UNDERSKRIFT	SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
16.06.30 T Wikenstål	1:5		K-11	

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088

MONTAGEANVISNING

TILL DETTA DOKUMENT HÖR ÄVEN MONTAGERITNING FÖR L-STÅL

- HÅLTAGNING FÅR EJ UTFÖRAS UNDER FÖNSTER- DÖRRÖPPNING ELLER LIKNANDE.
- OM EJ ANNAT ANGES PÅ SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGEN FÅR INTE L-STÅLETS VERTIKALA SKÄNKEL KOMMA NÄRMARE ÄN 400mm FRÅN FRIKANT EL. DÖRRÖPPNING OCH KONSTRUKTÖREN SKA MEDDELAS.
- MIN HÅLTAGNINGSMÅTT = (B×H) SE SAMMANSTÄLLNINGSRITNING.
- HÅLTAGNINGENS INSIDA TÄTAS SÅ ATT INTE LÄCKAGE UPPSTÅR VID GJUTNING.
- HÅLET SKA UTFORMAS SÅ ATT LYFTNING AV UNDERGJUTNING FÖRHINDRAS UNDER MONTAGE AV L-STÅL, INNAN ÖVERGJUTNINGEN ÄR PÅ PLATS
- UPPLAGSPLÅT MONTERAS: I DJUPLED: I LIV MED TEGLETS UTSIDA.
  I SIDLED: 50mm UTANFÖR L-STÅLETS VERTIKALA SKÄNKEL.
  I HÖJDLED: ENL. SAMMANSTÄLLNINGSRITNING. DOCK MIN. 120mm ÖVER UK. HÅL.
- FORM MONTERAS MOT TEGEL FÖR ATT MÖJLIGGÖRA PUTSNING UTANPÅ GJUTNING.
- UPPLAGSPLÅTEN UNDERGJUTES/ STOPPAS MED BEMIX STD. EXPANDERBRUK ALTERNATIVT FINJA GROVBETONG C32/40 EL. LIKV.
  FÖR FULLGOD VIDHÄFTNING SKA TEGLET RENGÖRAS OMSORGSFULLT OCH FÖRBLÖTAS I GOD TID INNAN GJUTNING. TEGLET SKA VARA FUKTIGT MEN YT-TORRT.
  VINTERTID SKA FRYSRISKEN BEAKTAS.
- L-STÅL MONTERAS ENL MONTAGERITNING (MD-RITNING)
- L-STÅLEN JUSTERAS GENOM SKIMSNING I YTTERKANTER PÅ UPPLAGSPLÅT.
- L-STÅLEN FIXERAS TILL UPPLAGSPLÅT MED TILLHÖRANDE FIXERINGSSKRUV.
- A ▶ L-STÅLEN SKA MONTERAS MED EN LUTNING MIN 1/100 (10mm/m) UT FRÅN FASADEN
- HÅLET FORMAS OCH TÄTAS VID GJUTNING.
- LÄGESKONTROLL OCH KRYSSMÄTNING AV L-STÅLENS PLACERING UTFÖRS INNAN ÖVERGJUTNING.
- ÖVERGJUTNINGEN GJUTES/ STOPPAS MED BEMIX STD. EXPANDERBRUK ALT. FINJA GROVBETONG C32/40 EL. LIKV.

- PLATTAN BÖR INTE MONTERAS FÖRRÄN IGJUTNINGENS HÅLLFASTHETSTILLVÄXT UPPNÅTT C16
- BALKONGPLATTAN LYFTS PÅ PLATS ENL. BALCONA.
- SKRUVAR MONTERAS MEN FÅR EJ DRAS ÅT INNAN BRICKA MELLAN L-STÅL OCH BALKONGPLATTA HAR MONTERATS.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
A	1	LUTNING L-STÅL	16.10.25	TS

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

ARBETSHANDLING

LÄTTBALKONG

MONTAGEANVISNING

RITAD AV	HANDLÄGGARE	ARBETSNUMMER
TS	T.WIKENSTÅHL	

DATUM/UNDERSKRIFT 14.06.05 T Wikenstål

SKALA | HALVSKALA | NUMMER MA-6 | BET A

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-11-27, Dnr 2016-17088